
Technical sheet / Scheda Tecnica

# CDK-060-0-4F-A10-A

## General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Media / Media filtrante | Microfibra inorganica/Inorganic microfibers |
| Filtration rating / Grado filtrazione | 12 µm(c) ß > 1000 ISO 16889 |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| By-pass / Valvola di by-pass | 2,5 bar [36 psi] |
| Flow rate / Portata | |
| Working pressure / Pressione di esercizio | 35 bar [508 psi] |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 10 bar [145 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | 45 bar [653 psi] |
| Anti drain back valse | - |
| Gasket / Guarnizione | NBR |

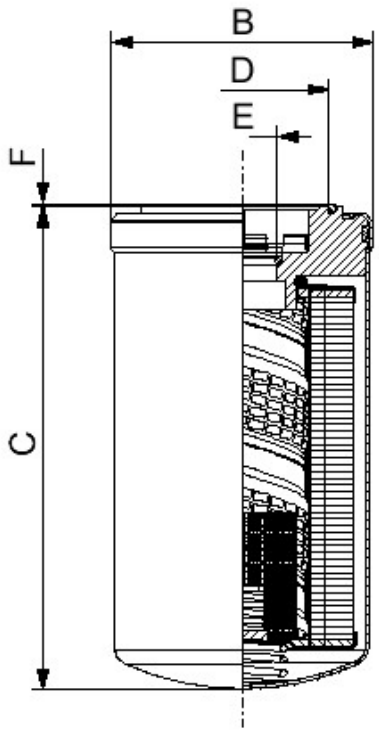


## Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|---|
| A | 2'-16 UN |
| B | Øe: 97 mm [3,82 inch] |
| C | H: 178,5 mm [7,03 inch] |
| D | Øg: 64 mm [2,52 inch] |
| E | Øi: 26 mm [1,02 inch] |
| F | Ho: 1 mm [0,04 inch] |