


## General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	2,5 bar [36 psi]
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	35 bar [508 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	45 bar [653 psi]
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

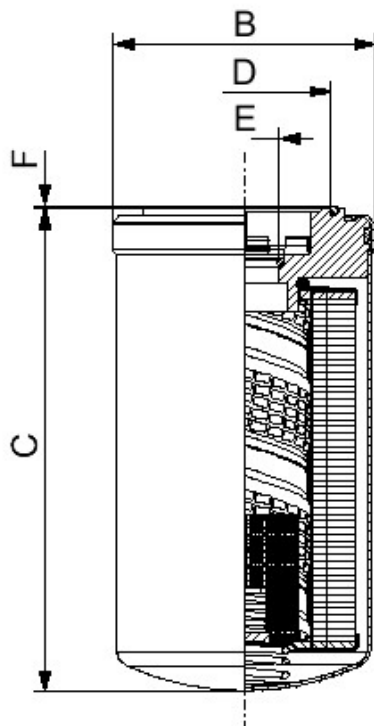

## Technical data / Dati tecnici

A	2'-16 UN
B	$\text{\O}e$ : 97 mm [3,82 inch]
C	H: 178,5 mm [7,03 inch]
D	$\text{\O}g$ : 64 mm [2,52 inch]
E	$\text{\O}i$ : 26 mm [1,02 inch]
F	Ho: 1 mm [0,04 inch]