


General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Media / Media filtrante | Microfibra inorganica/Inorganic microfibers |
| Filtration rating / Grado filtrazione | 7 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889 |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| By-pass / Valvola di by-pass | - |
| Flow rate / Portata | |
| Working pressure / Pressione di esercizio | |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 30 bar [435 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | |
| Anti drain back valve | - |
| Gasket / Guarnizione | NBR |

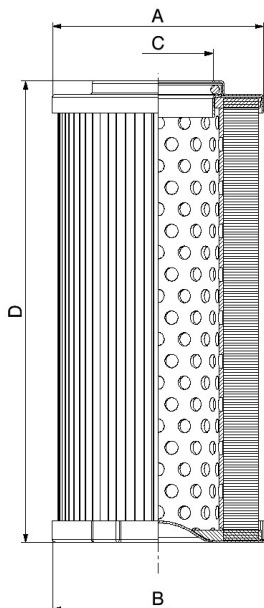

Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|-------------------------|
| A | Øe: 95 mm [3,74 inch] |
| B | Øe: 95 mm [3,74 inch] |
| C | Øi: 50,3 mm [1,98 inch] |
| D | H: 232,5 mm [9,15 inch] |