


### General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	In-Out
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

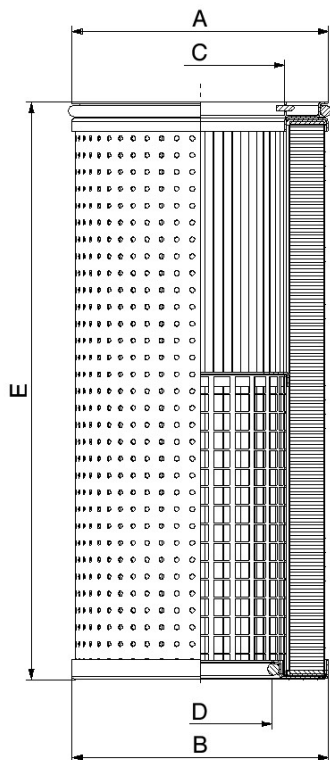

### Technical data / Dati tecnici

A	$\text{Øe}$ : 105 mm [4,13 inch]
B	$\text{Øe}$ : 99,5 mm [3,92 inch]
C	$\text{Øi}$ : 62,5 mm [2,46 inch]
D	$\text{Øi}$ : 63 mm [2,48 inch]
E	H: 437,5 mm [17,22 inch]