


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	1,2 bar [17 psi]
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	30 bar [435 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

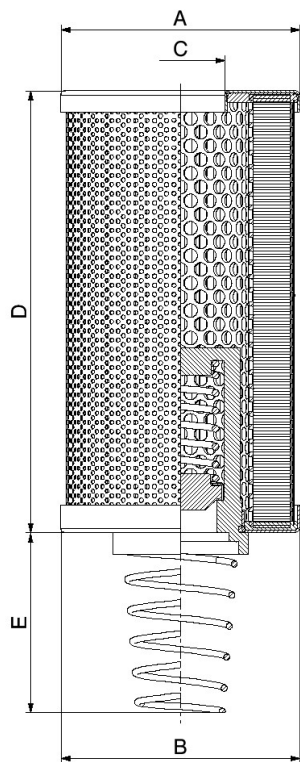

Technical data / Dati tecnici

A	$\text{Øe: } 78,5 \text{ mm [3,09 inch]}$
B	$\text{Øe: } 78,5 \text{ mm [3,09 inch]}$
C	$\text{Øi: } 29,3 \text{ mm [1,15 inch]}$
D	$\text{H: } 144,5 \text{ mm [5,69 inch]}$
E	$\text{Hs: } 59 \text{ mm [2,32 inch]}$