


### General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	In-Out
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

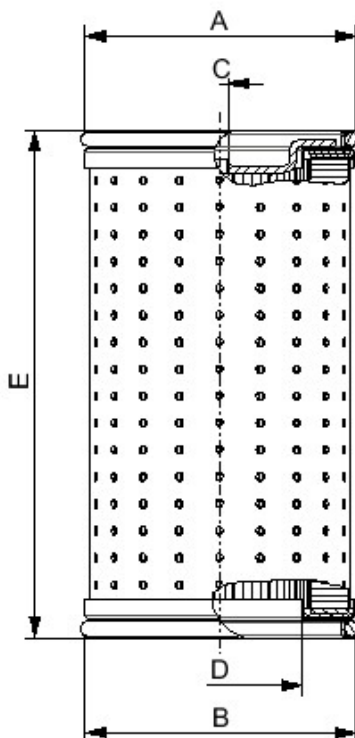

### Technical data / Dati tecnici

A	$\text{Øe: } 100,5 \text{ mm [3,96 inch]}$
B	$\text{Øe: } 100,5 \text{ mm [3,96 inch]}$
C	M6
D	$\text{Øi: } 61 \text{ mm [2,4 inch]}$
E	H: 600 mm [23,62 inch]