
Technical sheet / Scheda Tecnica

# CF-065-4-1156

## General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Media / Media filtrante | Microfibra inorganica/Inorganic microfibers |
| Filtration rating / Grado filtrazione | 12 µm(c) ß > 1000 ISO 16889 |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| By-pass / Valvola di by-pass | 6 bar [87 psi] |
| Flow rate / Portata | |
| Working pressure / Pressione di esercizio | |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 40 bar [580 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | |
| Anti drain back valse | - |
| Gasket / Guarnizione | NBR |

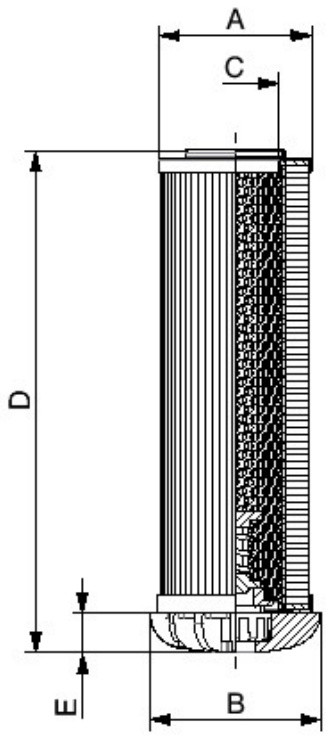


## Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|---|
| A | Øe: 76 mm [2,99 inch] |
| B | Øe: 84,5 mm [3,33 inch] |
| C | Øi: 43 mm [1,69 inch] |
| D | H: 248,5 mm [9,78 inch] |
| E | H: 19,5 mm [0,77 inch] |