


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	3 bar [44 psi]
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	20 bar [290 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

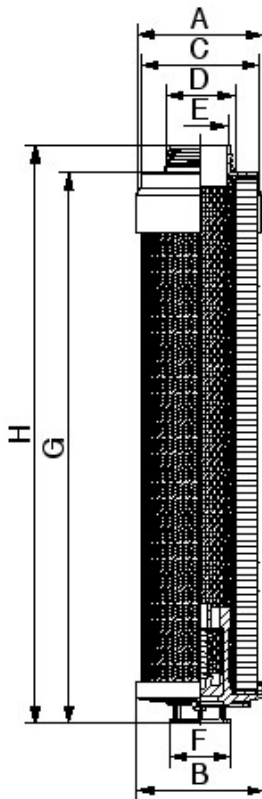

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 94 mm [3,7 inch]
B	Øe: 95 mm [3,74 inch]
C	Øe: 88 mm [3,46 inch]
D	Øe: 51,5 mm [2,03 inch]
E	Øi: 41 mm [1,61 inch]
F	Øe: 45,3 mm [1,78 inch]
G	H: 408,5 mm [16,08 inch]
H	H: 428,5 mm [16,87 inch]