


General data / Dati generali

| | |
|---|--|
| Media / Media filtrante | Microfibra inorganica/Inorganic microfibers |
| Filtration rating / Grado filtrazione | 12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889 |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| By-pass / Valvola di by-pass | |
| Flow rate / Portata | |
| Working pressure / Pressione di esercizio | |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 30 bar [435 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | |
| Anti drain back valve | |
| Gasket / Guarnizione | NBR |

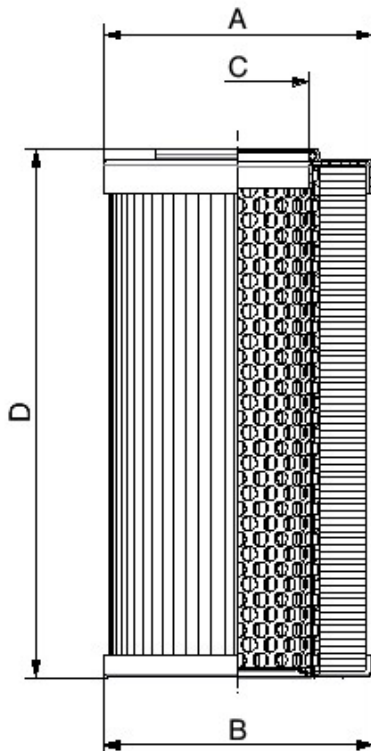

Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|-----------------------------------|
| A | Øe : 80 mm [3,15 inch] |
| B | Øe : 80 mm [3,15 inch] |
| C | Øi : 42,3 mm [1,67 inch] |
| D | H: 397 mm [15,63 inch] |