
Technical sheet / Scheda Tecnica

# CF-DN-0063-A03-H-A

## General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Media / Media filtrante | Microfibra inorganica/Inorganic microfibers |
| Filtration rating / Grado filtrazione | 5 µm(c) ß > 1000 ISO 16889 |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| By-pass / Valvola di by-pass | |
| Flow rate / Portata | |
| Working pressure / Pressione di esercizio | |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 210 bar [3046 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | |
| Anti drain back valse | |
| Gasket / Guarnizione | NBR |

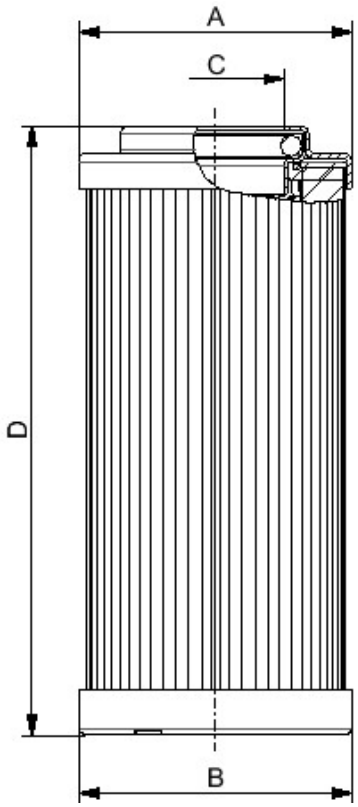


## Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|---|
| A | Øe: 45 mm [1,77 inch] |
| B | Øe: 45 mm [1,77 inch] |
| C | Øi: 22,2 mm [0,87 inch] |
| D | H: 159 mm [6,26 inch] |