Technical sheet / Scheda Tecnica

CSD-020-JB-0-A16-A

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	14 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	35 bar [508 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	20 bar [290 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	70 bar [1015 psi]
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	NBR

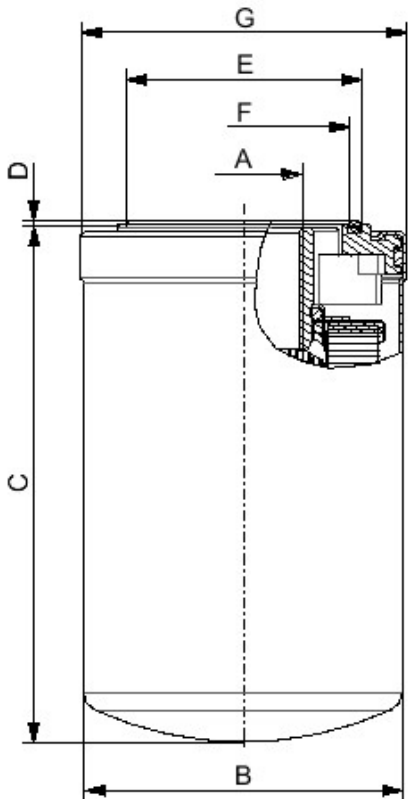

Technical data / Dati tecnici

A	M32X2
B	Øe: 95 mm [3,74 inch]
C	H: 103,5 mm [4,07 inch]
D	Ho: 1 mm [0,04 inch]
E	Øg: 70 mm [2,76 inch]
F	Øg: 64 mm [2,52 inch]
G	Øe: 97 mm [3,82 inch]