
Technical sheet / Scheda Tecnica

CSD-400-7-0-A10-A

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	25 bar [363 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	15 bar [218 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	55 bar [798 psi]
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	NBR

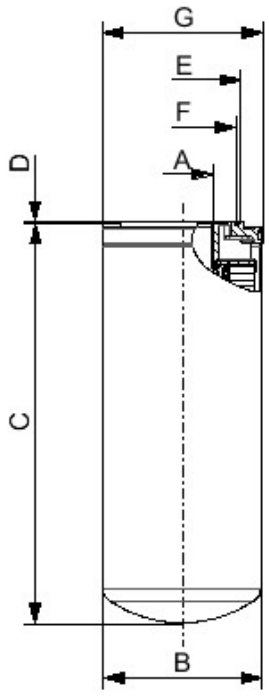

Technical data / Dati tecnici

A	1'3/8-12 UNF
B	Øe: 116,7 mm [4,59 inch]
C	H: 298 mm [11,73 inch]
D	Ho: 1,1 mm [0,04 inch]
E	Øg: 70 mm [2,76 inch]
F	Øg: 64 mm [2,52 inch]
G	Øe: 121 mm [4,76 inch]