


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	25 bar [363 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	15 bar [218 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	55 bar [798 psi]
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

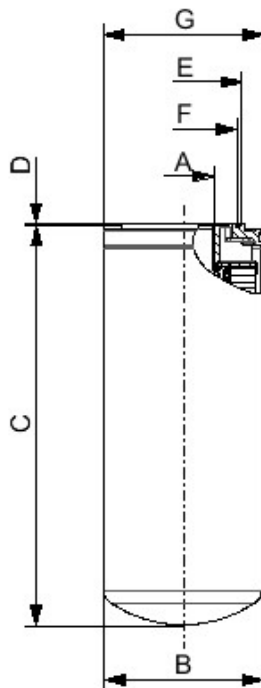

Technical data / Dati tecnici

A	1'3/8-12 UNF
B	$\varnothing\text{e}$: 116,7 mm [4,59 inch]
C	H: 298 mm [11,73 inch]
D	Ho: 1,1 mm [0,04 inch]
E	$\varnothing\text{g}$: 70 mm [2,76 inch]
F	$\varnothing\text{g}$: 64 mm [2,52 inch]
G	$\varnothing\text{e}$: 121 mm [4,76 inch]