
Technical sheet / Scheda Tecnica

DCC-140225-0U

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	5,1 m³/min [180,1 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 5,1 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 180,1 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	Viton
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

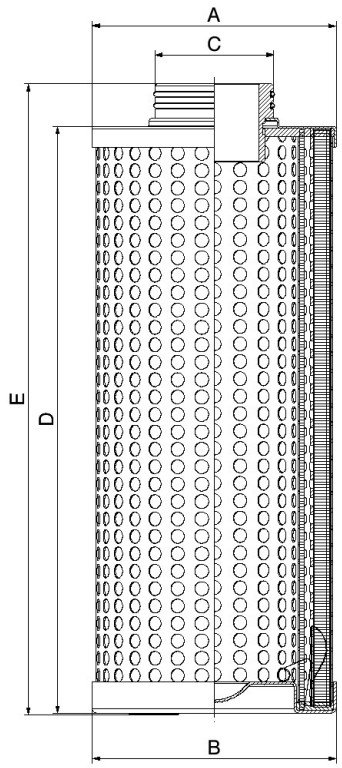

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 140 mm [5,51 inch]
B	Øe: 140 mm [5,51 inch]
C	Øe: 68 mm [2,68 inch]
D	H: 200 mm [7,87 inch]
E	H: 225,5 mm [8,88 inch]