


General data / Dati generali

Flow rate / Portata	3,5 m ³ /min [123,6 ft ³ /min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 3,5 m ³ /min) [2,9 psi (101,5 psi & 123,6 ft ³ /min)]
Gasket / Guarnizione	VITON
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

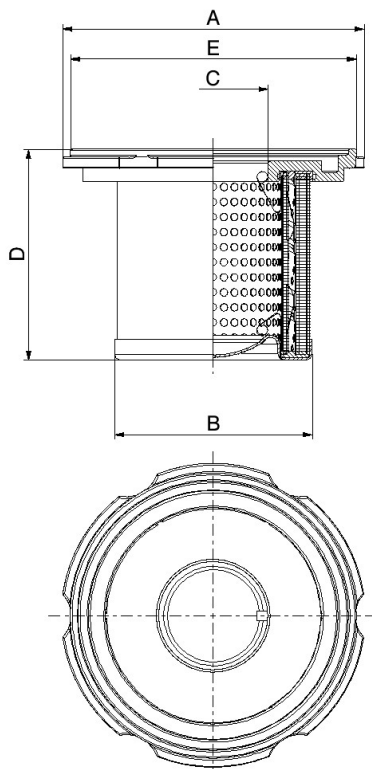

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 202 mm [7,95 inch]
B	Øb: 131 mm [5,16 inch]
C	Øi: 72,3 mm [2,85 inch]
D	H: 140 mm [5,51 inch]
E	Øe: 189,5 mm [7,46 inch]