
Technical sheet / Scheda Tecnica

DFE-170220-00

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	7,5 m³/min [264,86 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 7,5 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 264,86 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	VITON
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

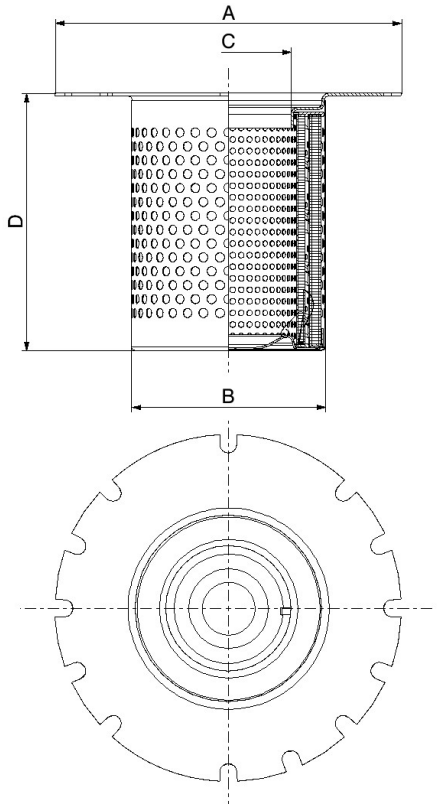

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 300 mm [11,81 inch]
B	Øb: 168 mm [6,61 inch]
C	Øi: 108 mm [4,25 inch]
D	H: 220 mm [8,66 inch]