
Technical sheet / Scheda Tecnica

DFE-170250-01

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	11,7 m³/min [413,18 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 11,7 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 413,18 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	VITON
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

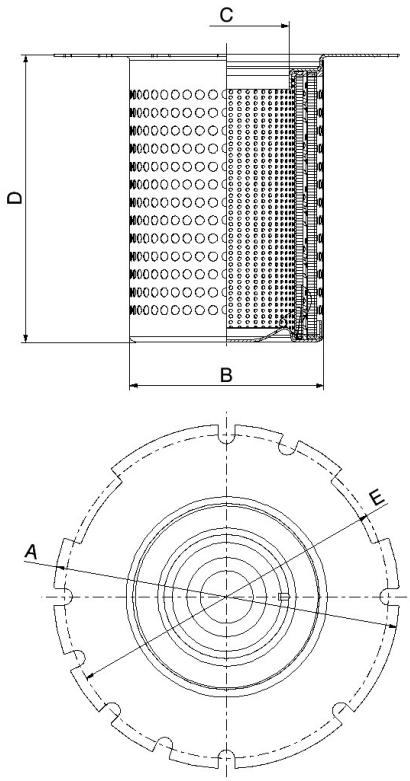

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 299 mm [11,77 inch]
B	Øb: 168 mm [6,61 inch]
C	Øi: 108 mm [4,25 inch]
D	H: 250 mm [9,84 inch]
E	Øw: 280,5 mm [11,04 inch]