
Technical sheet / Scheda Tecnica

# DFE-220270-00

## General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Flow rate / Portata | 11,2 m³/min [395,52 ft³/min] |
| Separation Efficiency / Efficienza di separazione | < 3 ppm |
| Pressure drop / Perdita di carico | 0,20 bar (7 bar & 11,2 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 395,52 ft³/min)] |
| Gasket / Guarnizione | VITON |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| Media / Media filtrante | Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate) |
| Working pressure / Pressione di esercizio | |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 5 bar [73 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | |
| Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione | No |

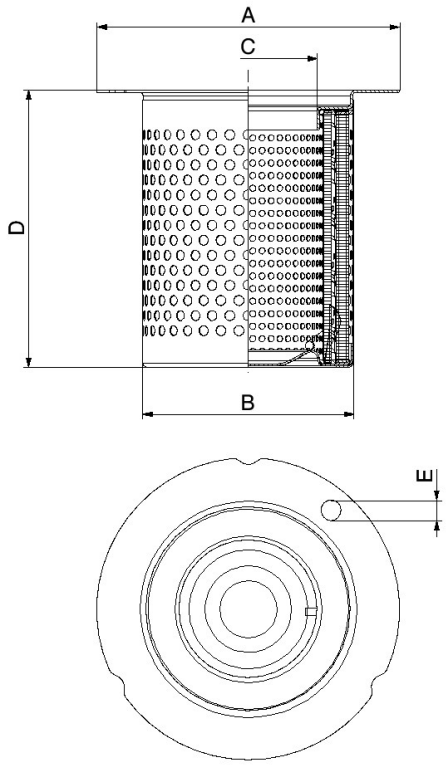


## Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|---|
| A | Øe: 289 mm [11,38 inch] |
| B | Øb: 219 mm [8,62 inch] |
| C | Øi: 158 mm [6,22 inch] |
| D | H: 272 mm [10,71 inch] |
| E | Ø: 16 mm [0,63 inch] |