
Technical sheet / Scheda Tecnica

DFF-135186-00

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	4,7 m³/min [165,98 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 4,7 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 165,98 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	Viton
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

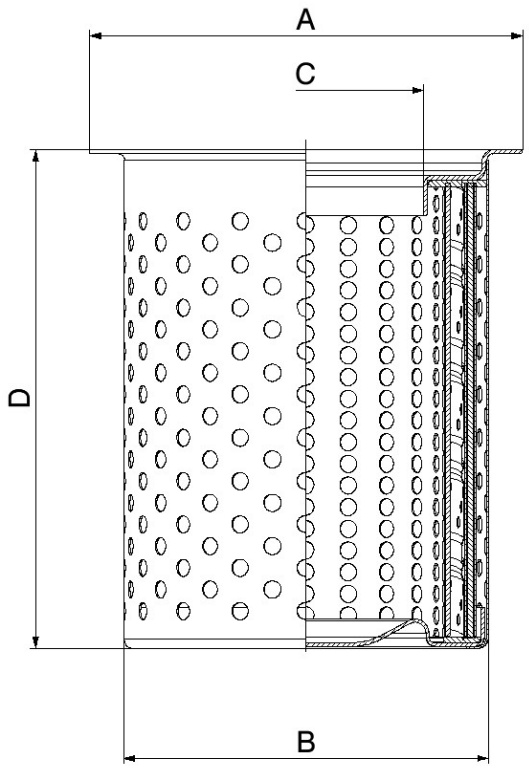

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 237 mm [9,33 inch]
B	Øb: 134 mm [5,28 inch]
C	Øi: 76 mm [2,99 inch]
D	H: 186 mm [7,32 inch]
E	6xØ14,5mm [0,57 inch]