


**General data / Dati generali**

|   |   |
|---|---|
| Flow rate / Portata   | 11,3 m <sup>3</sup> /min [399,06 ft <sup>3</sup> /min]  |
| Separation Efficiency / Efficienza di separazione                 | < 3 ppm   |
| Pressure drop / Perdita di carico                                 | 0,20 bar (7 bar & 11,3 m <sup>3</sup> /min) [2,9 psi (101,5 psi & 399,06 ft <sup>3</sup> /min)] |
| Gasket / Guarnizione  | Asbestos free   |
| Flow direction / Direzione del flusso                             | Out-In  |
| Media / Media filtrante   | Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)  |
| Working pressure / Pressione di esercizio                         |   |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 5 bar [73 psi]  |
| Burst pressure / Pressione di scoppio                             |   |
| Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione                 | No  |

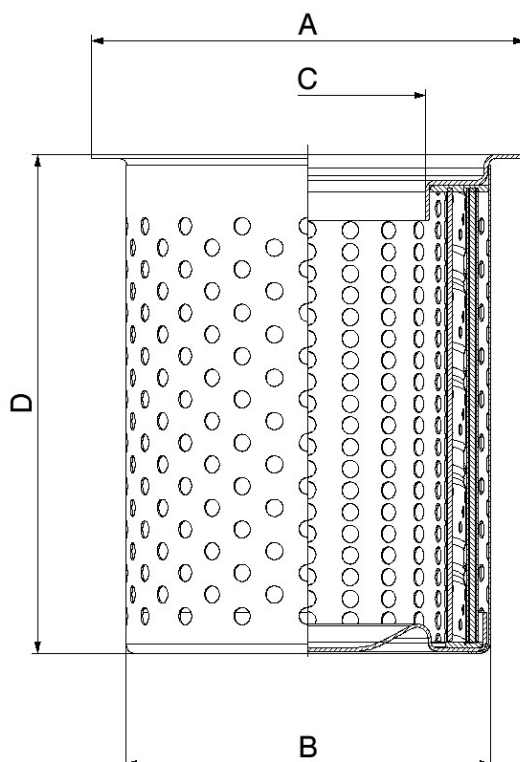

**Technical data / Dati tecnici**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| A | Øe: 199,5 mm [7,85 inch] |
| B | Øb: 167 mm [6,57 inch]   |
| C | Øi: 108 mm [4,25 inch]   |
| D | H: 350 mm [13,78 inch]   |