
Technical sheet / Scheda Tecnica

DFN-170350-H0

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	11,3 m³/min [399,06 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 11,3 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 399,06 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	Asbestos free
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

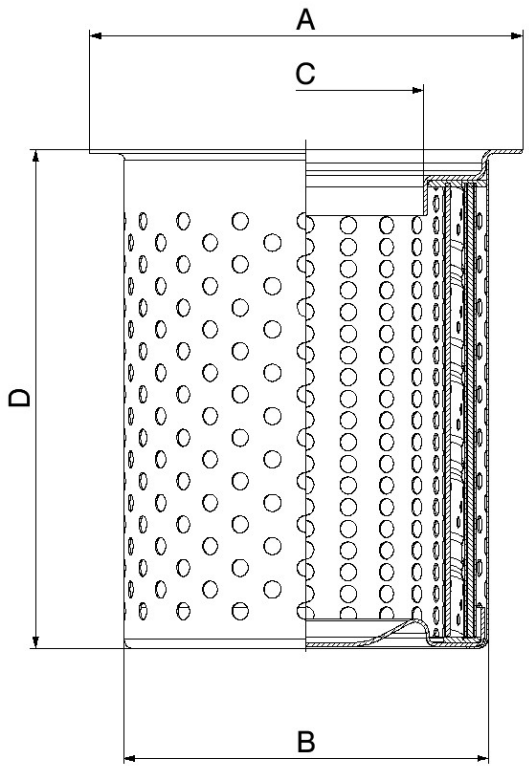

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 199,5 mm [7,85 inch]
B	Øb: 167 mm [6,57 inch]
C	Øi: 108 mm [4,25 inch]
D	H: 350 mm [13,78 inch]