
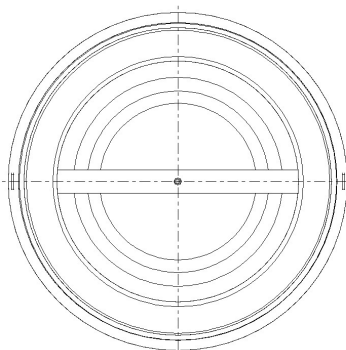


General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Flow rate / Portata | 13,2 m ³ /min [466,15 ft ³ /min] |
| Separation Efficiency / Efficienza di separazione | < 3 ppm |
| Pressure drop / Perdita di carico | 0,20 bar (7 bar & 13,2 m ³ /min) [2,9 psi (101,5 psi & 466,15 ft ³ /min)] |
| Gasket / Guarnizione | Asbestos free |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| Media / Media filtrante | Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate) |
| Working pressure / Pressione di esercizio | |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 5 bar [73 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | |
| Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione | No |

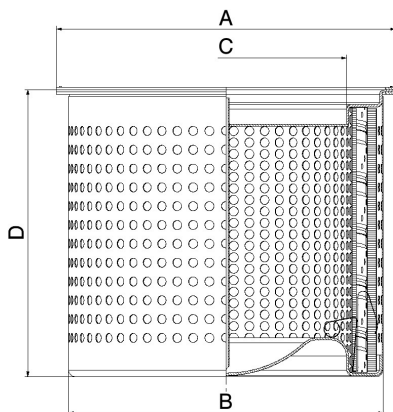

Technical data / Dati tecnici

A Øe: 295 mm [11,61 inch]

B 274 mm [10,79 inch]

C Øi: 210 mm [8,27 inch]

D H: 250 mm [9,84 inch]