
Technical sheet / Scheda Tecnica

DFN-275250-2X

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	13,2 m³/min [466,15 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 13,2 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 466,15 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	Asbestos free
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

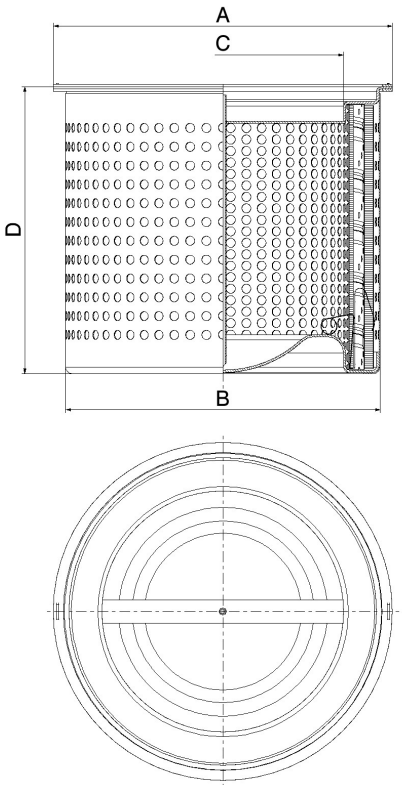

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 295 mm [11,61 inch]
B	274 mm [10,79 inch]
C	Øi: 210 mm [8,27 inch]
D	H: 250 mm [9,84 inch]