


General data / Dati generali

Flow rate / Portata	29,8 m ³ /min [1052,38 ft ³ /min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 29,8 m ³ /min) [2,9 psi (101,5 psi & 1052,38 ft ³ /min)]
Gasket / Guarnizione	Viton
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	Yes

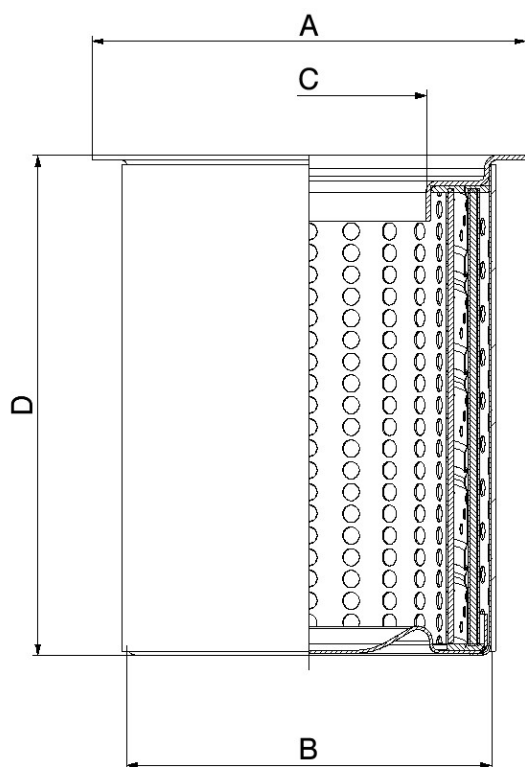

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 328 mm [12,91 inch]
B	Øb: 274 mm [10,79 inch]
C	Øi: 210 mm [8,27 inch]
D	H: 525 mm [20,67 inch]