
Technical sheet / Scheda Tecnica

DFN-475640-0U

General data / Dati generali

Flow rate / Portata	33 m³/min [1165,38 ft³/min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,20 bar (7 bar & 33 m³/min) [2,9 psi (101,5 psi & 1165,38 ft³/min)]
Gasket / Guarnizione	Asbestos free
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	No

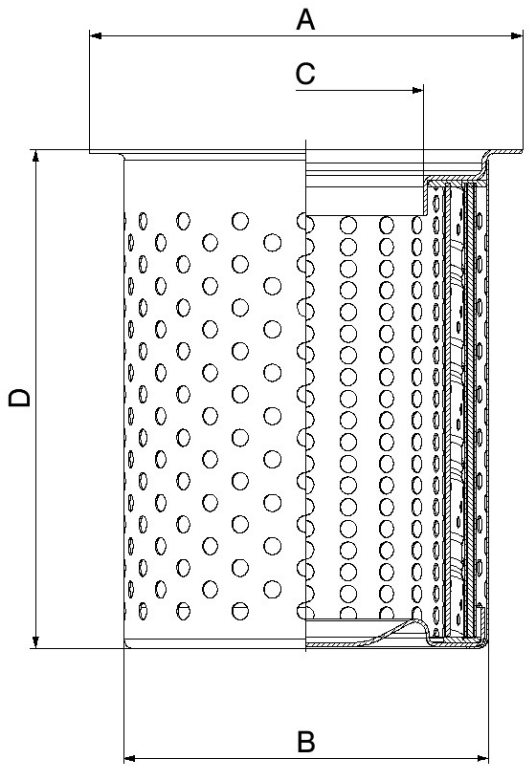

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 557 mm [21,93 inch]
B	Øb: 473 mm [18,62 inch]
C	Øi: 396,5 mm [15,61 inch]
D	H: 640 mm [25,2 inch]