


General data / Dati generali

Flow rate / Portata	4,7 m ³ /min [165,98 ft ³ /min]
Separation Efficiency / Efficienza di separazione	< 3 ppm
Pressure drop / Perdita di carico	0,2 bar (7 bar & 4,7 m ³ /min) [2,9 psi (101,5 psi & 165,98 ft ³ /min)]
Gasket / Guarnizione	NBR F70
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
Media / Media filtrante	Fibre di vetro (Borosilicato)/Glass fiber (borosilicate)
Working pressure / Pressione di esercizio	16 bar [232 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	23 bar [334 psi]
Pre-separation fleece / Strato di pre-separazione	

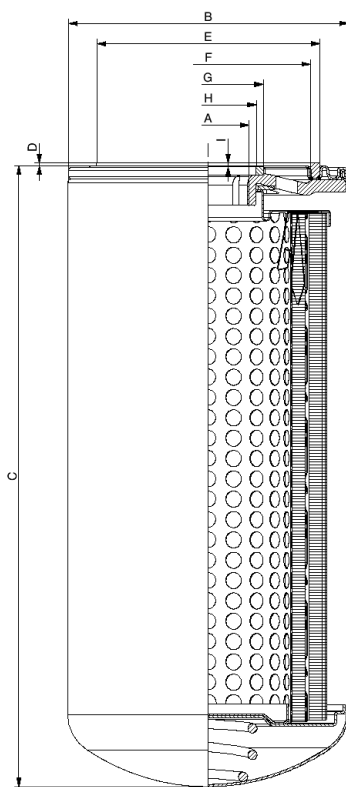

Technical data / Dati tecnici

A M40X1,5 LH

B Øe: 137 mm [5,39 inch]

C H: 305 mm [12,01 inch]

D Ho: 1,5 mm [0,06 inch]

E Øg: 109,5 mm [4,31 inch]

F Øg: 100,5 mm [3,96 inch]

G Øg: 54 mm [2,13 inch]

H Øg: 47 mm [1,85 inch]

I Ho: 2 mm [0,08 inch]