


## General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	6 bar [87 psi]
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	20 bar [290 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

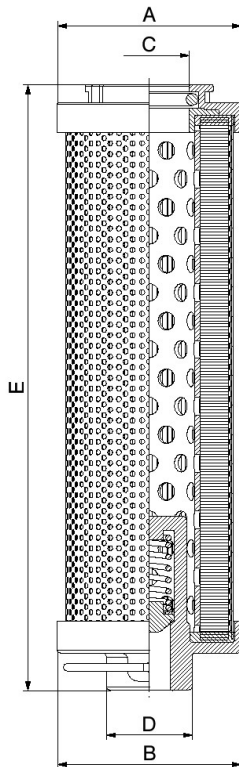

## Technical data / Dati tecnici

A	$\text{Øe: } 73 \text{ mm [2,87 inch]}$
B	$\text{Øe: } 73 \text{ mm [2,87 inch]}$
C	$\text{Øi: } 34,2 \text{ mm [1,35 inch]}$
D	$\text{Øe: } 36 \text{ mm [1,42 inch]}$
E	$\text{H: } 384,5 \text{ mm [15,14 inch]}$