


Technical bulletin / Bollettino tecnico

CF-013-4-2828

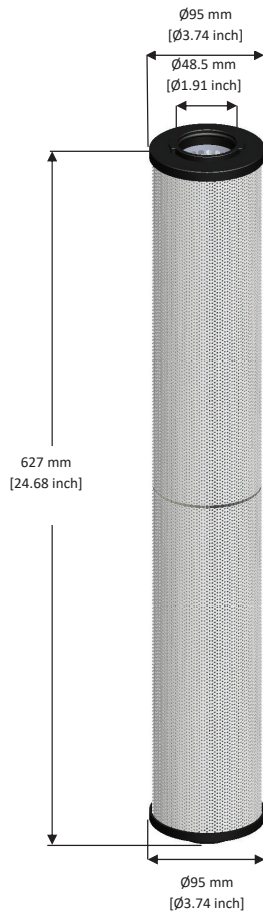

Technical data / Dati tecnici

Application / Applicazione	Hydraulic Filter / Filtro idraulico
Filter media / Media filtrante	Inorganic microfibers / Microfibra inorganica
Filtration rate / Grado filtrazione	12 μ m
MAX differential pressure / MAX pressione differenziale	20 bar
By-pass valve / Valvola di by pass	3 bar
Gasket material / Materiale guarnizione	NBR

Cross Reference - main applications / applicazioni principali

HYDAC 0500 R 010 BN4HC-01203892