


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	In-Out
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	5 bar [73 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

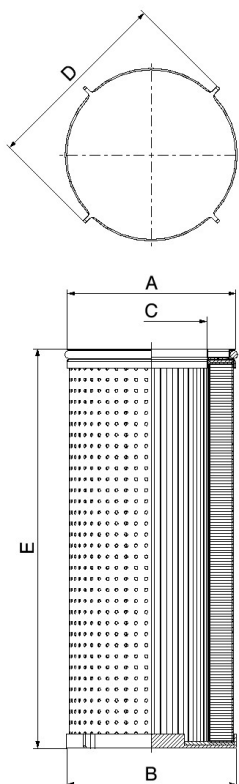

Technical data / Dati tecnici

A	$\text{\O}e$: 152 mm [5,98 inch]
B	$\text{\O}e$: 153 mm [6,02 inch]
C	$\text{\O}i$: 100 mm [3,94 inch]
D	$\text{\O}e$: 172 mm [6,77 inch]
E	H: 361 mm [14,21 inch]