


**General data / Dati generali**

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	5 µm(c) β > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	8 bar [116 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	-

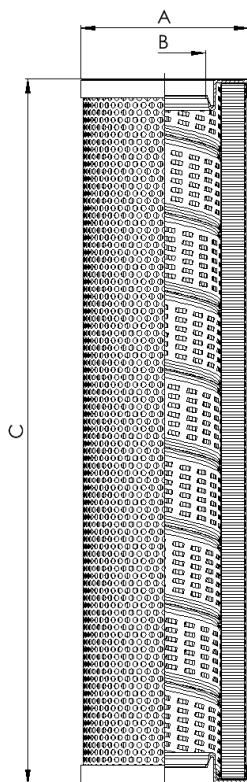

**Technical data / Dati tecnici**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| A | Øe: 118 mm [4,65 inch]  |
| B | Øi: 57,5 mm [2,26 inch] |
| C | H: 600 mm [23,62 inch]  |