


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	25 µm(c) β > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	0,2 bar [3 psi]
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

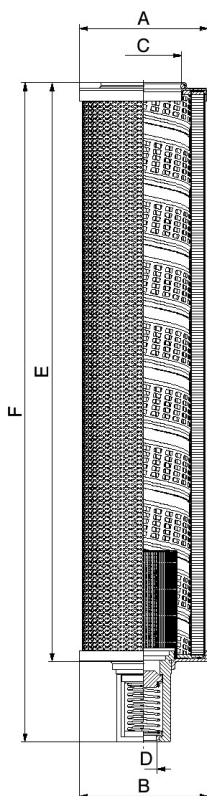

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 95 mm [3,74 inch]
B	Øe: 95 mm [3,74 inch]
C	Øi: 55,5 mm [2,19 inch]
D	Øi: 19 mm [0,75 inch]
E	H: 427 mm [16,81 inch]
F	H: 487 mm [19,17 inch]