
Technical sheet / Scheda Tecnica

CF-065-4-1125

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	25 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	30 bar [435 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	VITON

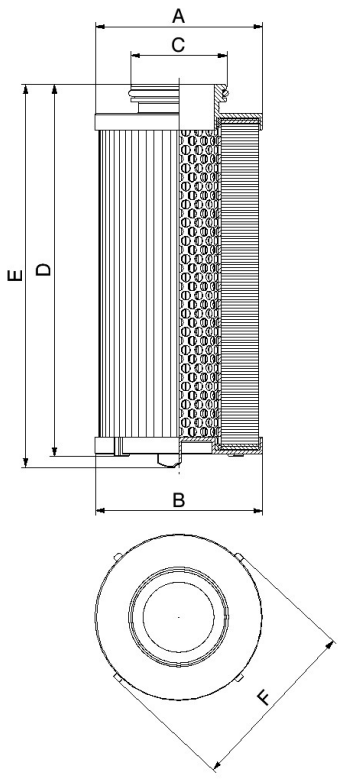

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 82,5 mm [3,25 inch]
B	Øe: 82,5 mm [3,25 inch]
C	Øe: 47,5 mm [1,87 inch]
D	H: 184 mm [7,24 inch]
E	H: 189,5 mm [7,46 inch]
F	Øe: 87 mm [3,43 inch]