
Technical sheet / Scheda Tecnica

CF-065-4-1128

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	25 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	20 bar [290 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	VITON

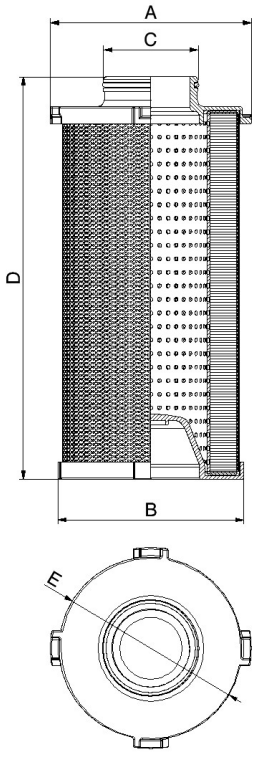

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 148,5 mm [5,85 inch]
B	Øe: 137 mm [5,39 inch]
C	Øi: 70 mm [2,76 inch]
D	H: 297 mm [11,69 inch]
E	H: 135 mm [5,31 inch]