
Technical sheet / Scheda Tecnica

CF-065-4-1182

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	In-Out
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	NBR

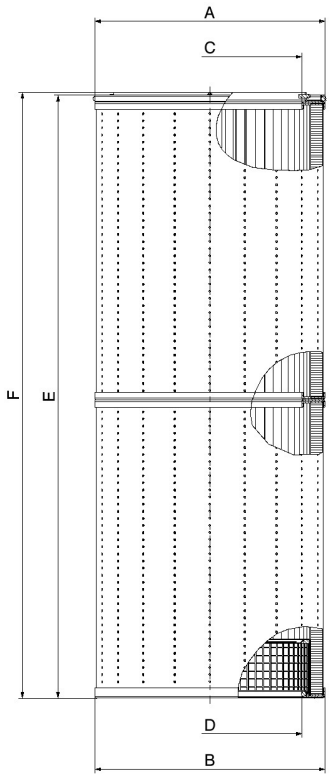

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 325 mm [12,8 inch]
B	Øe: 325 mm [12,8 inch]
C	Øi: 260 mm [10,24 inch]
D	Øi: 260 mm [10,24 inch]
E	H: 849,5 mm [33,44 inch]
F	H: 853,5 mm [33,6 inch]