
Technical sheet / Scheda Tecnica

CF-065-4-1216

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	30 bar [435 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	VITON

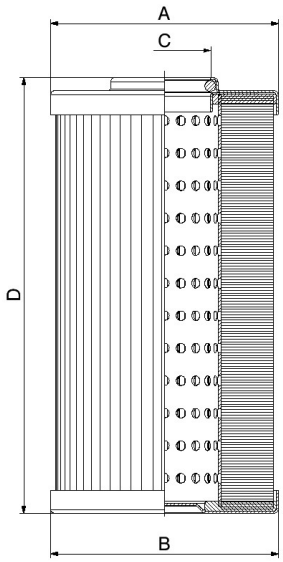

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 70 mm [2,76 inch]
B	Øe: 70 mm [2,76 inch]
C	Øi: 33,5 mm [1,32 inch]
D	H: 190 mm [7,48 inch]