


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	7 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	40 bar [580 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

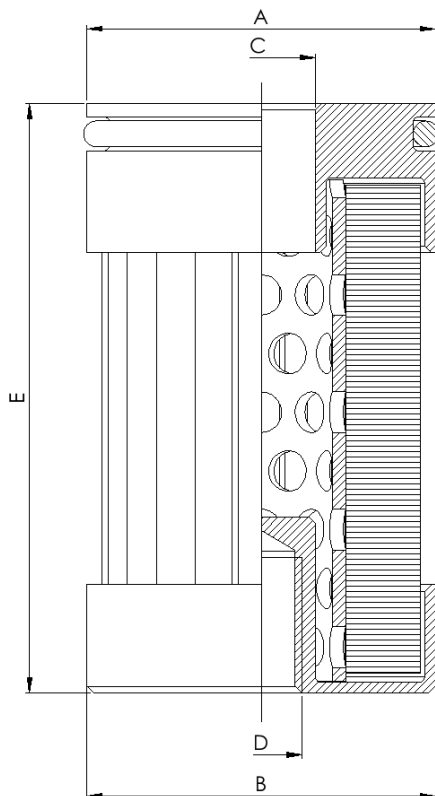

Technical data / Dati tecnici

A	$\text{Øe: } 25,7 \text{ mm [1,01 inch]}$
B	$\text{Øe: } 25,7 \text{ mm [1,01 inch]}$
C	$\text{Øi: } 8 \text{ mm [0,31 inch]}$
D	M6
E	H: 43,5 mm [1,71 inch]