


### General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	7 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	21 bar [305 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

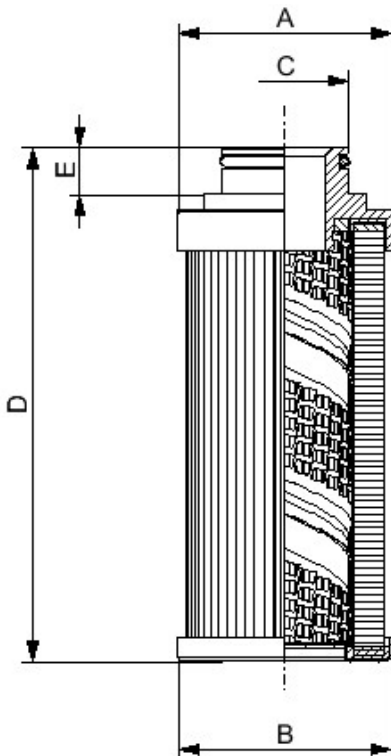

### Technical data / Dati tecnici

A	$\text{Øe}$ : 53 mm [2,09 inch]
B	$\text{Øe}$ : 53 mm [2,09 inch]
C	$\text{Øe}$ : 31,5 mm [1,24 inch]
D	H: 127 mm [5 inch]
E	Ho: 11,5 mm [0,45 inch]