


### General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	25 µm(c) β > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	30 bar [435 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

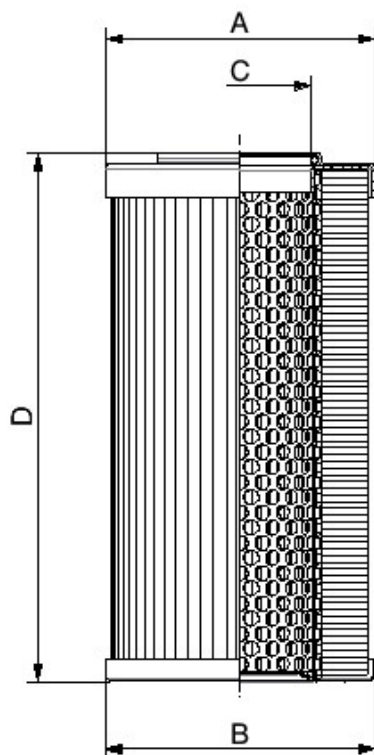

### Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 80 mm [3,15 inch]
B	Øe: 80 mm [3,15 inch]
C	Øi: 42,3 mm [1,67 inch]
D	H: 248 mm [9,76 inch]