


### General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	7 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	21 bar [305 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

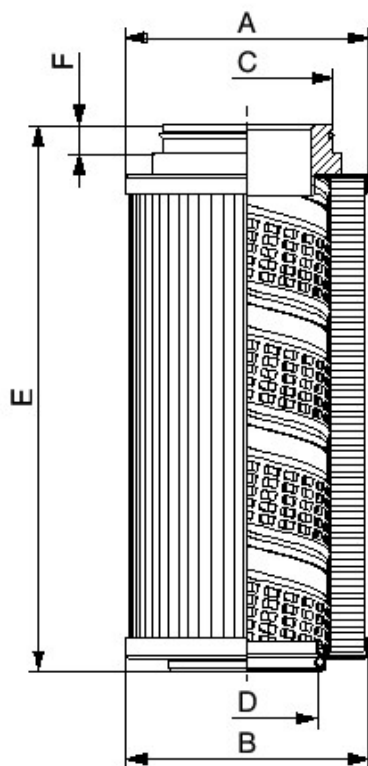

### Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 62 mm [2,44 inch]
B	Øe: 60 mm [2,36 inch]
C	Øe: 36 mm [1,42 inch]
D	Øi: 29 mm [1,14 inch]
E	H: 133,5 mm [5,26 inch]
F	Ho: 10 mm [0,39 inch]