


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

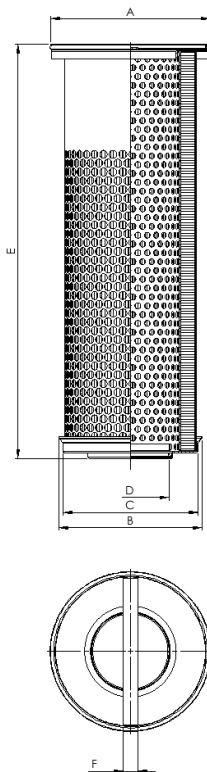

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 156 mm [6,14 inch]
B	Øe: 140 mm [5,51 inch]
C	Øe: 132 mm [5,2 inch]
D	Øi: 75,5 mm [2,97 inch]
E	H: 407 mm [16,02 inch]
F	hw: 15 mm [0,59 inch]