


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	5 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 1000$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	210 bar [3046 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

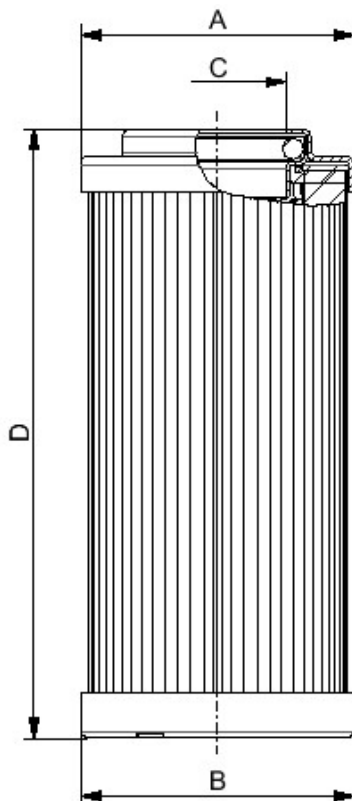

Technical data / Dati tecnici

A	$\text{\O}e$: 45 mm [1,77 inch]
B	$\text{\O}e$: 45 mm [1,77 inch]
C	$\text{\O}i$: 22,2 mm [0,87 inch]
D	H: 250 mm [9,84 inch]