
Technical sheet / Scheda Tecnica

CF-HK-08-A10-N-A

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	12 µm(c) ß > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	-
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	NBR

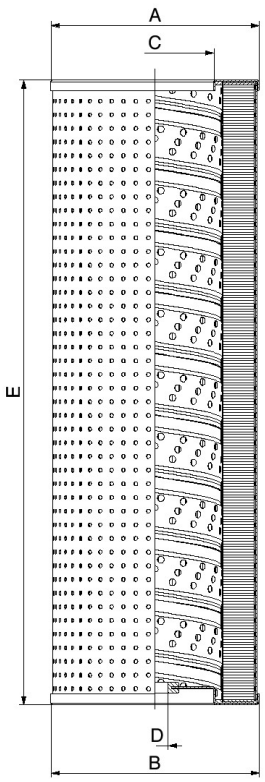

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 152 mm [5,98 inch]
B	Øe: 152 mm [5,98 inch]
C	Øi: 86 mm [3,39 inch]
D	Øi: 19 mm [0,75 inch]
E	H: 457 mm [17,99 inch]