
Technical sheet / Scheda Tecnica

CSG-050-6-0-M125-A

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Rete metallica/Wire mesh
Filtration rating / Grado filtrazione	125 µm
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	12 bar [174 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	18 bar [261 psi]
Anti drain back valse	-
Gasket / Guarnizione	NBR

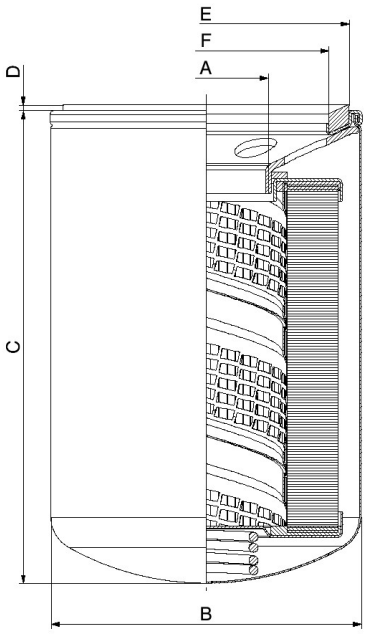

Technical data / Dati tecnici

A	1'1/2-16 UN
B	Øe: 95,5 mm [3,76 inch]
C	H: 145 mm [5,71 inch]
D	Ho: 1,7 mm [0,07 inch]
E	Øg: 88 mm [3,46 inch]
F	Øg: 75,5 mm [2,97 inch]